油封使用工况调查表

客户编号:_____ 客户名称:_____ 地址:_____ 电话:_____ 传真:_____ 联系人:_____ E-mail: _____	技术图纸
产品编号.:_____ 类型尺寸: _____ 批量:_____ 预计年订量:_____	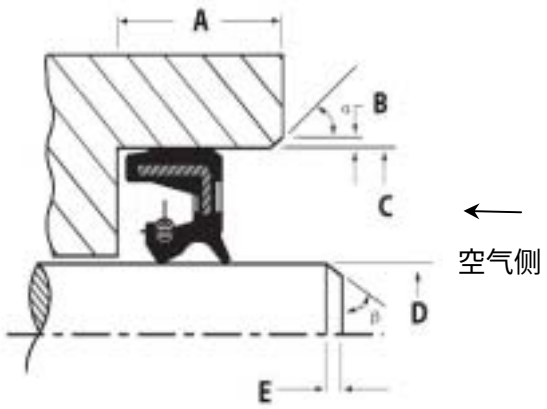
应用:_____ 装配位置:_____	**注：请直接在上图标注公差。**

轴

基本情况 直径 (**D**): _____ mm 材质: _____ 表面硬度: _____ 表面粗糙度: Ra＝_____μm Ramax＝_____μm Rz＝_____μm 倒角尺寸(**E**)：_____ 角度(β):_____ 轴端有无花键，键槽，螺纹等？ _____	**运动方式** ☐旋转 最大转速:_____rpm 正常转速:_____rpm 旋转方向(从空气侧观察轴的旋转方向): ☐逆时针 ☐顺时针 ☐双向	☐往复 冲程长度:_____ mm 频率:_____次/分钟 ☐摆动 摆动幅度:_____ 频率:_____次/分钟

孔

孔径 (**C**):_____ mm 孔深度 (**A**): _____ mm 壳体材料: _____	表面粗糙度：Ra＝_____μm Ramax＝_____μm Rz＝_____μm 倒角尺寸(**B**): _____ 倒角角度 (α):_____

密封介质

介质类型:_____ 牌号:_____ 轴封使用部位压力:_____ 单位:_____ 唇口润滑方式：☐浸入 ☐干燥 ☐飞溅 ☐充满	**工作温度:** 正常: _____ ^{0}C 最高: _____ ^{0}C 最低: _____ ^{0}C
径向跳动量: _____ mm 轴向跳动量: _____ mm 孔的安装偏心量:_____ mm	外部环境: ☐有灰尘无泥水 ☐有灰尘有泥水 ☐干净 ☐_____

客户要求

橡胶材料:_____	标准号: _____
骨架材料:_____	标准号: _____
弹簧材料:_____	标准号: _____

测试和包装要求

密封性能测试要求:_____
包装要求:_____
其他要求: _____